



L'ESOREUSE POLYCENTRIFUGE® MATÉRIEL BREVETÉ



**CAPACITÉ : de quelques centaines
de kilos à plusieurs tonnes/heure**

- La POLYCENTRIFUGE® assure les plus grandes capacités jusqu'à 12 tonnes par heure en légumes, sans aucune mécanique de vidage / chargement.
- Le produit se charge et se vide uniquement par l'effet des forces centrifuges qui varient avec les vitesses.




www.lelez-process.com

Lignes complètes pour l'agro-alimentaire

L'ESSOREUSE POLYCENTRIFUGE®

MATÉRIEL BREVETÉ

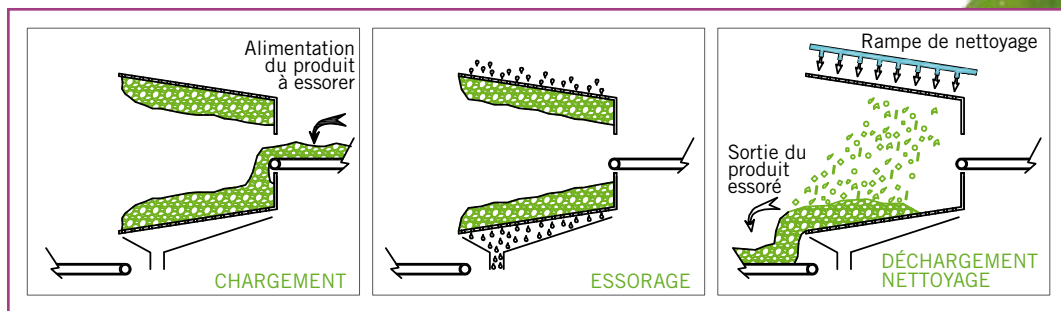

Essoreuses de moyenne et grande capacité

Applications


- Essorage de salades, herbes aromatiques et feuillus divers.
- Essorage de divers produits agro-alimentaires.
- Essorage de divers produits non agro-alimentaires.

Fonctionnement

- Le produit est réparti uniformément dans le panier ajouré en rotation grâce à la force centrifuge.
- Les eaux d'essorage sont évacuées au travers du panier ajouré.
- En quelques secondes le produit est essoré puis évacué naturellement par décélération de la force centrifuge.

Avantages

- Essorage à faible vitesse grâce au grand diamètre du cône.
- Pas de mécanisme de chargement / déchargement.
- Adaptée aux produits fragiles.
- Récupération et recyclage possible des eaux d'essorage.
- Possibilité de paramétrer plusieurs programmes d'essorage.

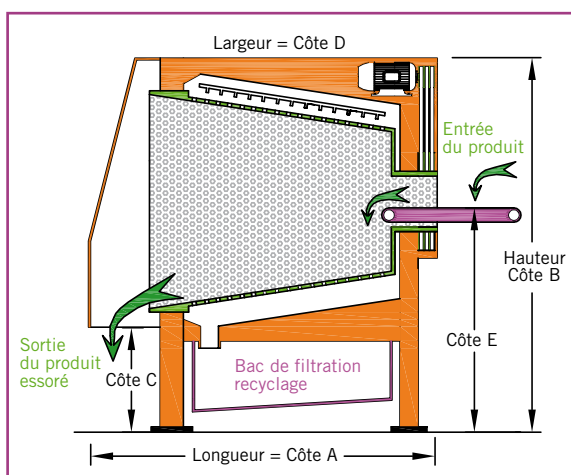

MODÈLE	PC 1150	PC 1250
<i>Dimensions</i>	<i>millimètres</i>	<i>millimètres</i>
Côte A	1800	2500
Côte B	2000 - 2800	2500 - 3000
Côte C	400 - 1200	700 - 1200
Côte D	2500	2500
Côte E	1100 - 1900	1300 - 1800
Poids	2000 kg	3000 kg
Kw	15	22
Kg /h*	1600	3600

* base produits feuillus

Les éléments contenus dans ce document sont indicatifs du matériel existant et ne peuvent être considérés comme contractuels. Les caractéristiques des matériels décrits sont susceptibles d'évolution sans préavis.

